V446K 上海 carplay 路测数据报告

1. 测试环境

数据：20250425 V446k carplay 路线路测数据
环境：PC 回放
测试版本：dr_v2.0

2. Carplay 路线

上海 carplay 认证路线，起点淮海中路，终点复兴东路，全程 18km，测试时间为 11 点 05 到 11 点 58 分。

表 1. carplay 精度统计

carplay	水平位置误差（m）			水平速度误差（m/s）			航向角（degree）			历元
	67%	95%	Max	67%	95%	Max	67%	95%	Max	
KPI	40	95	200	12	40	-	2.4	5.4	-	
DR	3.42	15.43	30.10	0.12	0.41	1.40	0.55	1.64	3.40	3180/3180

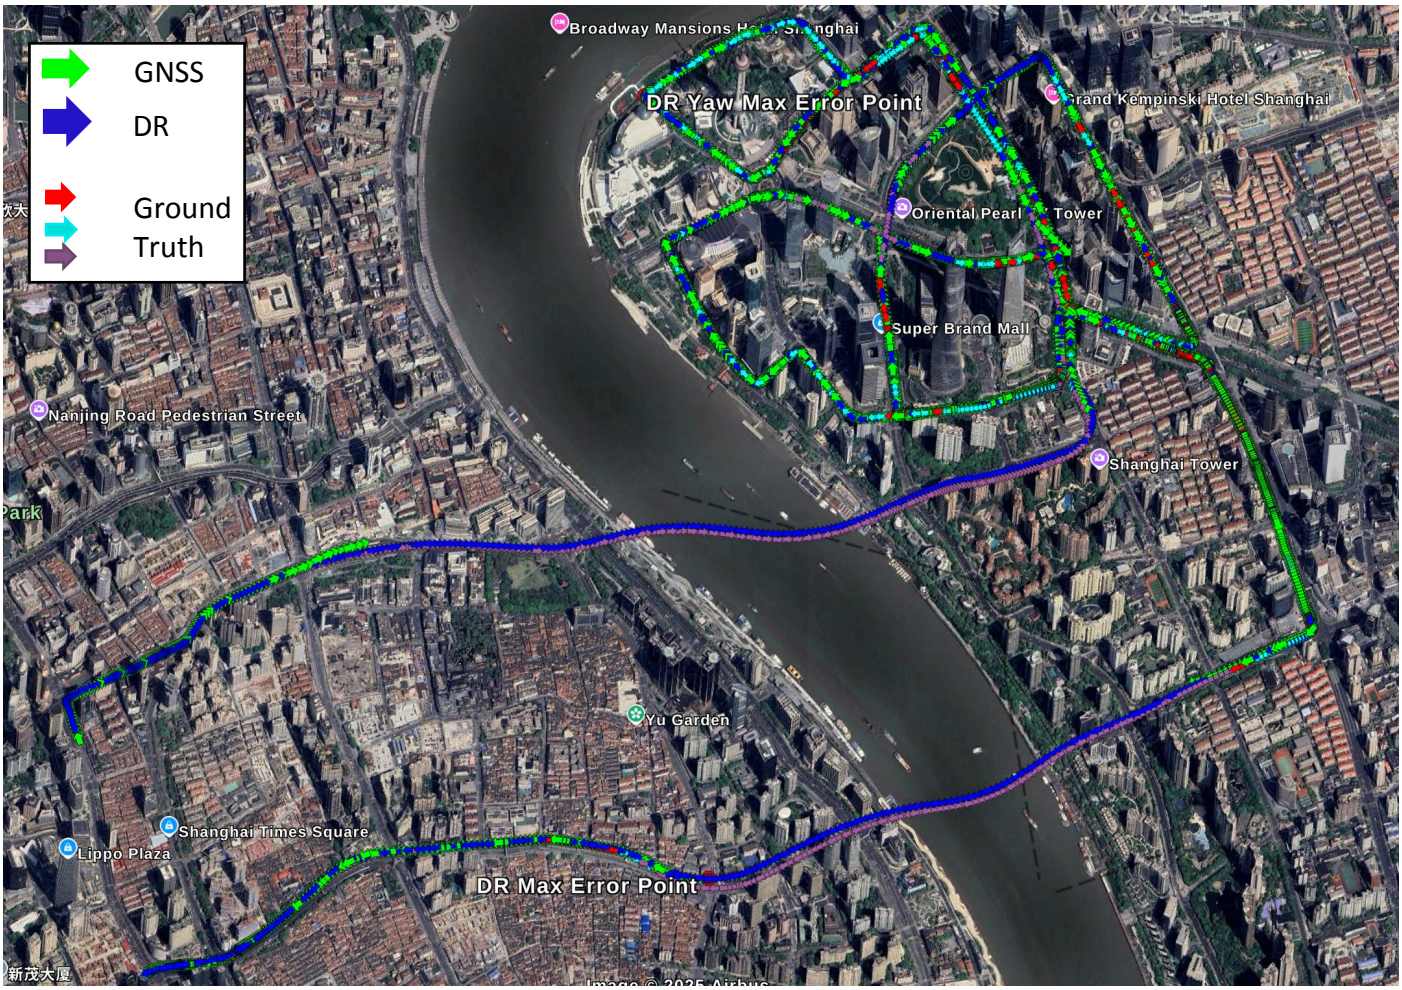

图 1. 上海 carplay 认证路线

3. 隧道场景

人民路隧道全长 2.1 公里，11 点 07 分进入隧道，11 点 11 分出隧道，隧道内最大定位误差为 25.70 米。

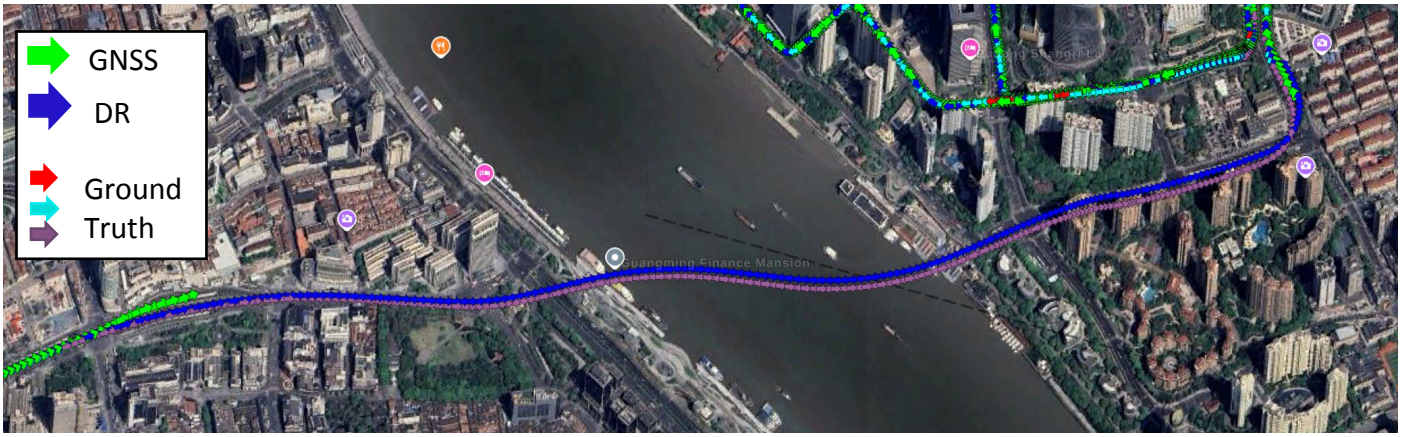

图 2. 人民路隧道

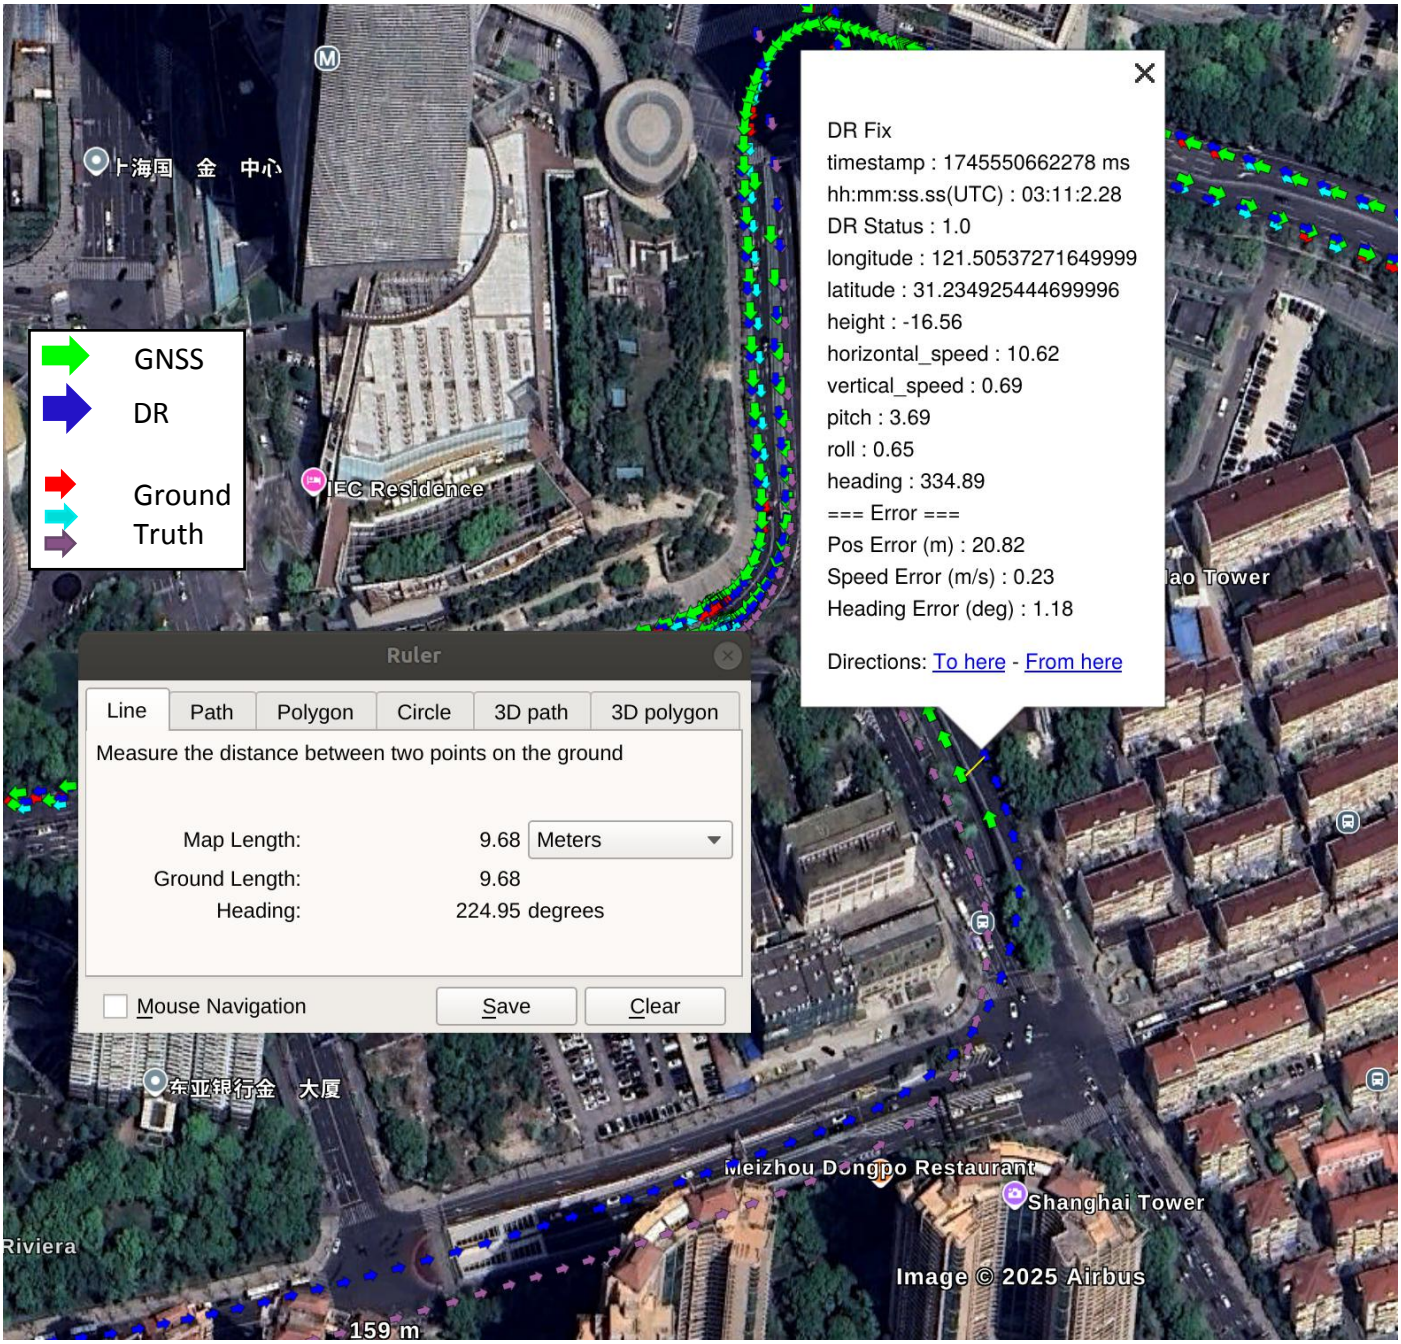

图 3. 人民路隧道出口

复兴东路隧道全长 1.1 公里，11 点 51 分进入隧道，11 点 53 分出隧道，隧道内最大定位误差为 30.10 米。

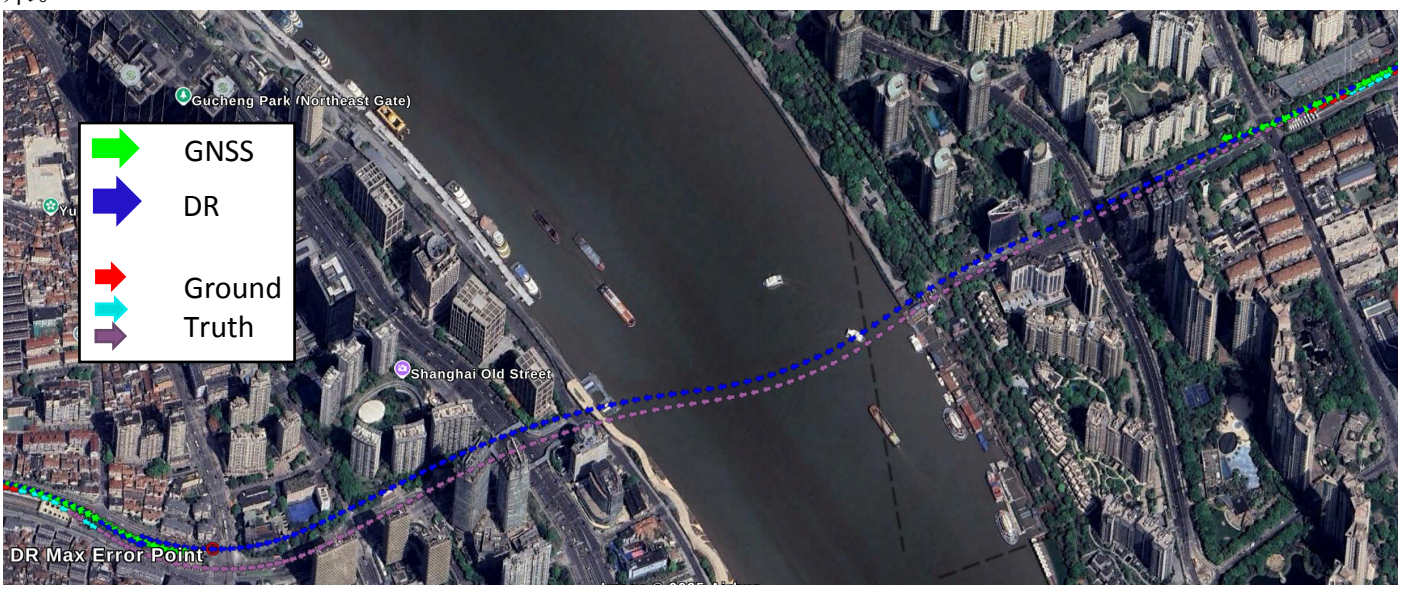

图 4. 复兴东路隧道

图 5. 复兴东路隧道出口